



COVALCO, S.A. de C.V.

Oficinas:
Berlín No. 19,
Col. Jardines de Bellavista,
C.P. 54054 Tlalnepantla,
Edo. de México

Teléfonos:
55-2628-1717,
55-8114-3363,
55-8114-3366,
55-3536-3570
55-3536-3585

Bodega:
Claveles No. 17,
Col. Bello Horizonte,
Tultitlán C.P. 54948,
Estado de México.

Teléfonos:
55-2605-3105
55-2605-2952

Presentación

Covalco es una empresa 100% mexicana fundada en el año 2003 con el objetivo de brindar la solución a sus necesidades de tubería de acero al carbón, galvanizada e inoxidable, con y sin costura, para uso estructural o conducción, en prácticamente cualquier diámetro y espesor.

Para complementar sus necesidades de tubería contamos con una amplia gama conexiones; codos, tees, reducciones, tapones, etc. y bridas; slip-on, welding neck, roscadas, lap-joint.

Además le ofrecemos una gran variedad de válvulas; de compuerta, globo, check, bola, mariposa y alivio.

Ofrecemos el servicio de corte para cualquier tipo de tubo y la aplicación de recubrimientos para tubería (tanto exterior como interior) que la protejen contra la corrosión y alargan su vida útil.

Buscando ser la mejor alternativa, planificamos una estrategia única para cada cliente, tomando en cuenta las características específicas de su proyecto, así como la distribución de los productos a cualquier parte de la República Mexicana.



www.covalco.mx

Para nosotros el tiempo de entrega y la puntualidad forman parte de la garantía de nuestro servicio.

Manejamos productos nacionales e importados, siendo importadores directos, no dude en preguntar si manejamos los materiales que necesita.

Nuestro compromiso es brindarle siempre la mejor calidad en nuestros productos y excelencia en servicio pre y postventa, con el precio competitivo que su empresa necesita.

Orgullosamente tenemos clientes dentro de la industria de la construcción, minería, azucarera y petrolera entre otras, en toda la República Mexicana.

Todos los que conformamos la familia COVALCO estaremos orgullosos de atenderle y colaborar en la realización de sus proyectos.

Antes de decidir su compra, denos la oportunidad de hacerle llegar una cotización, estamos seguros de poder ofrecerle un precio competitivo y el mejor servicio.



Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales
de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diametro exterior Outside Diameter		Espesor de pared Wall thickness		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	mm	in	mm		Lb/ft	kg/m
1/8	0.405	10.3	0.035	0.89	5	0.14	0.21
			0.049	1.24	10	0.19	0.28
			0.068	1.73	40 STD	0.24	0.36
			0.095	2.41	80 XS	0.31	0.47
			0.049	1.24	5	0.26	0.38
1/4	0.540	13.7	0.065	1.65	10	0.33	0.49
			0.088	2.24	40 STD	0.43	0.63
			0.119	3.02	80 XS	0.54	0.80
			0.049	1.24	5	0.33	0.49
			0.065	1.65	10	0.42	0.63
3/8	0.675	17.1	0.091	2.31	40 STD	0.57	0.85
			0.126	3.20	80 XS	0.74	1.10
			0.065	1.65	5 5S	0.54	0.80
			0.083	2.11	10 10S	0.67	1.00
			0.109	2.77	40 STD	0.85	1.27
1/2	0.840	21.3	0.147	3.73	80 XS	1.09	1.62
			0.188	4.78	160	1.31	1.95
			0.294	7.47	XXS	1.72	2.55
			0.065	1.65	5 5S	0.68	1.02
			0.083	2.11	10 10S	0.86	1.28
3/4	1.050	26.7	0.113	2.87	40 STD	1.13	1.68
			0.154	3.91	80 XS	1.48	2.20
			0.219	5.56	160	1.95	2.90
			0.308	7.82	XXS	2.44	3.64
			0.065	1.65	5 5S	0.87	1.29
1	1.315	33.4	0.109	2.77	10 10S	1.41	2.09
			0.133	3.38	40 STD	1.68	2.50
			0.179	4.55	80 XS	2.17	3.24
			0.250	6.35	160	2.85	4.24
			0.358	9.09	XXS	3.66	5.45
1 1/4	1.660	42.2	0.065	1.65	5 5S	0.87	1.29
			0.109	2.77	10 10S	1.41	2.09
			0.140	3.56	40 STD	2.27	3.39
			0.191	4.85	80 XS	3.00	4.46
			0.250	6.35	160	3.77	5.61
1 1/2	1.900	48.3	0.382	9.70	XXS	5.22	7.77
			0.065	1.65	5 5S	1.28	1.90
			0.109	2.77	10 10S	2.09	3.11
			0.145	3.68	40 STD	2.72	4.05
			0.200	5.08	80 XS	3.63	5.41
2	2.375	60.3	0.281	7.14	160	4.86	7.24
			0.400	10.16	XXS	6.41	9.55
			0.065	1.65	5 5S	1.61	2.39
			0.109	2.77	10 10S	2.64	3.93
			0.154	3.91	40 STD	3.66	5.44
2 1/2	2.875	73.0	0.172	4.37		4.05	6.03
			0.188	4.78		4.40	6.54
			0.218	5.54	80 XS	5.03	7.48
			0.250	6.35		5.68	8.45
			0.281	7.14		6.29	9.36
3	3.500	88.9	0.344	8.74	160	7.47	11.12
			0.436	11.07	XXS	9.04	13.45
			0.083	2.11	5 5S	2.48	3.69
			0.120	3.05	10 10S	3.53	5.26
			0.203	5.16	40 STD	5.80	8.63
			0.216	5.49		6.14	9.14
			0.250	6.35		7.02	10.44
			0.276	7.01	80 XS	7.67	11.41
			0.375	9.53	160	10.02	14.92
			0.552	14.02	XXS	13.71	20.40
			0.083	2.11	5 5S	3.03	4.51
			0.120	3.05	10 10S	4.34	6.45
			0.125	3.18		4.51	6.71
			0.156	3.96		5.58	8.30
			0.188	4.78		6.66	9.91
			0.216	5.49	40 STD	7.58	11.29
			0.250	6.35		8.69	12.93
			0.281	7.14		9.67	14.39
			0.300	7.62	80 XS	10.26	15.27
			0.438	11.13	160	14.34	21.34
			0.600	15.24	XXS	18.60	27.68

Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales
de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diametro exterior Outside Diameter		Espesor de pared Wall thickness		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	mm	in	mm		Lb/ft	kg/m
3 1/2	4.000	101.6	0.083	2.11	5 5S	3.48	5.17
			0.120	3.05	10 10S	4.98	7.41
			0.125	3.18		5.18	7.71
			0.156	3.96		6.41	9.54
			0.188	4.78		7.66	11.40
			0.226	5.74	40 STD	9.12	13.57
			0.250	6.35		10.02	14.92
			0.281	7.14		11.17	16.63
			0.318	8.08	80 XS	12.52	18.63
			0.636	16.15	XXS	22.87	34.04
4	4.500	114.3	0.083	2.11	5 5S	3.92	5.83
			0.120	3.05	10 10S	5.62	8.36
			0.125	3.18		5.85	8.70
			0.156	3.96		7.24	10.78
			0.188	4.78		8.67	12.90
			0.219	5.56		10.02	14.92
			0.237	6.02	40 STD	10.80	16.07
			0.250	6.35		11.36	16.90
			0.281	7.14	60	12.67	18.86
			0.312	7.92		13.97	20.79
			0.337	8.56	80 XS	15.00	22.32
			0.438	11.13	120	19.02	28.31
			0.531	13.49	160	22.53	33.53
			0.674	17.12	XXS	27.57	41.03
4 1/2	5.000	127.0	0.247	6.27	40 STD	12.55	18.68
			0.355	9.02	80 XS	17.63	26.23
			0.710	18.03	XXS	32.56	48.46
			0.109	2.77	5 5S	6.36	9.46
5	5.563	141.3	0.125	3.18		7.27	10.81
			0.134	3.40	10 10S	7.78	11.57
			0.156	3.96		9.02	13.42
			0.188	4.78		10.80	16.08
			0.219	5.56		12.51	18.62
			0.258	6.55	40 STD	14.63	21.78
			0.281	7.14		15.87	23.61
			0.312	7.92		17.51	26.06
			0.344	8.74		19.19	28.56
			0.375	9.53	80 XS	20.80	30.95
			0.500	12.70	120	27.06	40.28
			0.625	15.88	160	32.99	49.10
			0.750	19.05	XXS	38.59	57.43
6	6.625	168.3	0.109	2.77	5 5S	7.59	11.30
			0.120	3.05		8.35	12.42
			0.125	3.18		8.69	12.93
			0.134	3.40	10 10S	9.30	13.84
			0.141	3.58		9.77	14.55
			0.149	3.78		10.32	15.35
			0.156	3.96		10.79	16.06
			0.172	4.37		11.87	17.66
			0.188	4.78		12.94	19.25
			0.203	5.16		13.94	20.74
			0.219	5.56		15.00	22.32
			0.237	6.02		16.19	24.09
			0.250	6.35		17.04	25.36
			0.280	7.11	40 STD	18.99	28.27
			0.312	7.92		21.06	31.34
			0.344	8.74		23.10	34.38
			0.375	9.53		25.06	37.29
			0.432	10.97	80 XS	28.60	42.56
			0.500	12.70		32.74	48.72
			0.562	14.27	120	36.43	54.21
7	7.625	193.7	0.625	15.88		40.09	59.66
			0.719	18.26	160	45.40	67.56
			0.750	19.05		47.11	70.10
			0.864	21.95	XXS	53.21	79.19
			0.875	22.23		53.79	80.05
			0.301	7.65	STD	23.57	35.07
			0.500	12.70	XS	38.09	56.68
			0.875	22.23	XXS	63.14	93.97



Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales
de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diametro exterior Outside Diameter		Espesor de pared Wall thickness		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	in	in	mm		Lb/ft	kg/m
8	8.625	219.1	0.105	2.67		9.56	14.23
			0.109	2.77	5 5S	9.92	14.77
			0.120	3.05		10.91	16.24
			0.125	3.18		11.36	16.90
			0.134	3.40		12.16	18.10
			0.141	3.58		12.79	19.03
			0.148	3.76	10 10 S	13.41	19.96
			0.156	3.96		14.12	21.02
			0.164	4.17		14.83	22.08
			0.172	4.37		15.54	23.13
			0.179	4.55		16.16	24.05
			0.188	4.78		16.96	25.24
			0.203	5.16		18.28	27.20
			0.219	5.56		19.68	29.29
			0.237	6.02		21.25	31.63
			0.250	6.35	20	22.38	33.31
			0.277	7.04	30	24.72	36.79
			0.312	7.92		27.73	41.26
			0.322	8.18	40 STD	28.58	42.54
			0.344	8.74		30.45	45.32
			0.375	9.53		33.07	49.22
			0.406	10.31	60	35.67	53.09
			0.438	11.13		38.34	57.05
			0.500	12.70	80 XS	43.43	64.63
			0.562	14.27		48.44	72.09
			0.594	15.09	100	51.00	75.90
			0.625	15.88		53.45	79.55
			0.719	18.26	120	60.77	90.44
			0.750	19.05		63.14	93.97
			0.812	20.62	140	67.82	100.93
			0.875	22.23	XXS	72.50	107.89
			0.906	23.01	160	74.77	111.26
			1.000	25.40		81.52	121.31
9	9.625	244.5	0.342	8.69	STD	33.94	50.51
			0.500	12.70	XS	48.78	72.59
10	10.750	273.1	0.134	3.40	5 5S	15.21	22.63
			0.141	3.58		15.99	23.80
			0.149	3.78		16.89	25.13
			0.156	3.96		17.67	26.29
			0.165	4.19	10 10S	18.67	27.79
			0.179	4.55		20.23	30.10
			0.188	4.78		21.23	31.59
			0.203	5.16		22.89	34.06
			0.219	5.56		24.66	36.69
			0.250	6.35	20	28.06	41.76
			0.279	7.09		31.23	46.48
			0.307	7.80	30	34.27	51.01
			0.312	7.92		34.82	51.81
			0.322	8.18		35.90	53.42
			0.344	8.74		38.27	56.95
			0.365	9.27	40 STD	40.52	60.31
			0.375	9.53		41.59	61.90
			0.438	11.13		48.29	71.86
			0.500	12.70	60 XS	54.79	81.54
			0.562	14.27		61.21	91.09
			0.594	15.09	80	64.49	95.98
			0.625	15.88		67.65	100.68
			0.719	18.26	100	77.11	114.74
			0.812	20.62		86.27	128.39
			0.844	21.44	120	89.38	133.02
			0.875	22.23		92.38	137.47
			0.938	23.83		98.39	146.43
			1.000	25.40	140 XXS	104.24	155.12
			1.125	28.58	160	115.76	172.27
			1.250	31.75		126.95	188.93
11	11.750	298.5	0.375	9.53	STD	45.60	67.86
			0.500	12.70	XS	60.14	89.49

Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales
de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diametro exterior Outside Diameter		Espesor de pared Wall thickness		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	in	in	mm		Lb/ft	kg/m
12	12.750	323.9	0.105	2.67		14.19	21.12
			0.134	3.40		18.07	26.90
			0.156	3.96	5S	21.00	31.26
			0.165	4.19	5	22.20	33.04
			0.172	4.37		23.13	34.42
			0.180	4.57	10 10S	24.19	36.00
			0.188	4.78		25.25	37.57
			0.203	5.16		27.23	40.52
			0.219	5.56		29.34	43.66
			0.237	6.02		31.70	47.18
			0.250	6.35	20	33.41	49.72
			0.281	7.14		37.46	55.74
			0.297	7.54		39.54	58.84
			0.312	7.92		41.49	61.74
			0.330	8.38	30	43.82	65.21
			0.344	8.74		45.62	67.90
			0.375	9.53	STD	49.61	73.83
			0.406	10.31	40	53.58	79.73
			0.438	11.13		57.65	85.80
			0.500	12.70	XS	65.48	97.45
			0.562	14.27	60	73.23	108.98
			0.625	15.88		81.02	120.57
			0.688	17.48	80	88.72	132.03
			0.750	19.05		96.22	143.19
			0.812	20.62		103.63	154.22
			0.844	21.44	100	107.43	159.87
			0.875	22.23		111.08	165.31
			0.938	23.83		118.45	176.27
			1.000	25.40	120 XXS	125.62	186.94
			1.062	26.97		132.70	197.48
			1.125	28.58	140	139.82	208.07
			1.250	31.75		153.68	228.70
			1.312	33.32	160	160.43	238.75
14	14.000	355.6	0.105	2.67		15.60	23.21
			0.134	3.40		19.86	29.56
			0.156	3.96	5S	23.09	34.36
			0.164	4.17		24.26	36.10
			0.179	4.55		26.45	39.36
			0.188	4.78	10S	27.76	41.31
			0.203	5.16		29.94	44.56
			0.210	5.33		30.96	46.07
			0.219	5.56		32.27	48.02
			0.250	6.35	10	36.75	54.69
			0.281	7.14		41.21	61.33
			0.312	7.92	20	45.66	67.94
			0.344	8.74		50.22	74.74
			0.375	9.53	30 STD	54.62	81.29
			0.406	10.31		59.00	87.81
			0.438	11.13	40	63.50	94.51
			0.469	11.91		67.84	100.96
			0.500	12.70	XS	72.16	107.39
			0.562	14.27		80.74	120.15
			0.594	15.09	60	85.13	126.69
			0.625	15.88		89.37	132.99
			0.688	17.48		97.91	145.71
			0.750	19.05	80	106.24	158.10
			0.812	20.62		114.48	170.37
			0.875	22.23		122.78	182.71
			0.938	23.83	100	130.99	194.93
			1.000	25.40		138.98	206.83
			1.062	26.97		146.89	218.60
			1.094	27.79	120	150.94	224.63
			1.125	28.58		154.85	230.44
			1.250	31.75	140	170.38	253.56
			1.406	35.71	160	189.30	281.71
			2.000	50.80		256.58	381.83
			2.125	53.98		269.78	401.47
			2.200	55.88		277.53	413.01
			2.500	63.50		307.36	457.40

Tubería de acero al carbono
Dimensiones y Peso Lineal





Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diameter exterior		Espesor de pared		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	mm	in	mm		Lb/ft	kg/m
16	16.000	406.4	0.134	3.40		22.73	33.82
			0.165	4.19	5S	27.93	41.57
			0.188	4.78	10S	31.78	47.29
			0.203	5.16		34.28	51.02
			0.219	5.56		36.95	54.98
			0.250	6.35	10	42.09	62.64
			0.281	7.14		47.22	70.27
			0.312	7.92	20	52.33	77.87
			0.344	8.74		57.58	85.68
			0.375	9.53	30 STD	62.64	93.22
			0.406	10.31		67.69	100.73
			0.438	11.13		72.87	108.44
			0.469	11.91		77.87	115.89
			0.500	12.70	40 XS	82.85	123.30
			0.562	14.27		92.75	138.03
			0.625	15.88		102.73	152.88
			0.656	16.66	60	107.61	160.14
			0.688	17.48		112.62	167.60
			0.750	19.05		122.28	181.97
			0.812	20.62		131.85	196.21
			0.844	21.44	80	136.75	203.51
			0.875	22.23		141.49	210.55
			0.938	23.83		151.04	224.77
			1.000	25.40		160.36	238.64
			1.031	26.19	100	164.99	245.53
			1.062	26.97		169.60	252.39
			1.125	28.58		178.90	266.24
			1.188	30.18		188.12	279.96
			1.219	30.96	120	192.63	286.66
			1.250	31.75		197.11	293.33
			1.438	36.53	140	223.87	333.15
			1.594	40.49	160	245.49	365.34
18	18.000	457.2	0.165	4.19	5S	31.46	46.82
			0.188	4.78	10S	35.80	53.28
			0.219	5.56		41.63	61.95
			0.250	6.35	10	47.44	70.60
			0.281	7.14		53.23	79.21
			0.312	7.92	20	59.00	87.80
			0.344	8.74		64.93	96.63
			0.375	9.53	STD	70.66	105.15
			0.406	10.31		76.37	113.65
			0.438	11.13	30	82.24	122.38
			0.469	11.91		87.90	130.81
			0.500	12.70	XS	93.54	139.21
			0.562	14.27	40	104.77	155.92
			0.625	15.88		116.10	172.77
			0.688	17.48		127.33	189.49
			0.750	19.05	60	138.31	205.83
			0.812	20.62		149.21	222.05
			0.875	22.23		160.19	238.40
			0.938	23.83	80	171.10	254.62
			1.000	25.40		181.74	270.46
			1.062	26.97		192.31	286.19
			1.125	28.58		202.96	302.03
			1.156	29.36	100	208.17	309.79
			1.188	30.18		213.52	317.76
			1.250	31.75		223.84	333.11
			1.375	34.93	120	244.38	363.68
			1.562	39.67	140	274.50	408.50
			1.781	45.24	160	308.81	459.57
20	20.000	508.0	0.188	4.78	5S	39.82	59.26
			0.219	5.56	10S	46.31	68.92
			0.250	6.35	10	52.79	78.55
			0.281	7.14		59.24	88.16
			0.312	7.92		65.67	97.73
			0.344	8.74		72.29	107.58
			0.375	9.53	20 STD	78.68	117.09
			0.406	10.31		85.05	126.56
			0.438	11.13		91.60	136.32
			0.469	11.91		97.93	145.73
			0.500	12.70	30 XS	104.24	155.12



Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diametro exterior Outside Diameter		Espesor de pared Wall thickness		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	mm	in	mm		Lb/ft	kg/m
20	20.000	508.0	0.562	14.27	40	116.79	173.80
			0.594	15.09		123.23	183.39
			0.625	15.88		129.46	192.66
			0.688	17.48		142.04	211.39
			0.750	19.05		154.35	229.70
			0.812	20.62	60	166.57	247.88
			0.875	22.23		178.90	266.24
			0.938	23.83		191.15	284.47
			1.000	25.40		203.12	302.28
			1.031	26.19		209.08	311.15
			1.062	26.97	80	215.01	319.98
			1.125	28.58		227.01	337.83
			1.188	30.18		238.92	355.56
			1.250	31.75		250.57	372.88
			1.281	32.54		256.35	381.50
			1.312	33.32	100	262.12	390.08
			1.375	34.93		273.78	407.44
			1.500	38.10		296.67	441.49
			1.750	44.45		341.44	508.11
			1.969	50.01		379.56	564.84
22	22.000	558.8	0.250	6.35	10	58.13	86.51
			0.281	7.14		65.25	97.10
			0.312	7.92		72.34	107.66
			0.344	8.74		79.64	118.52
			0.375	9.53		86.70	129.02
			0.406	10.31	20	93.73	139.48
			0.438	11.13		100.97	150.25
			0.469	11.91		107.96	160.66
			0.500	12.70		114.93	171.03
			0.562	14.27		128.80	191.68
			0.625	15.88	30 XS	142.82	212.54
			0.688	17.48		156.76	233.28
			0.750	19.05		170.38	253.56
			0.812	20.62		183.93	273.72
			0.875	22.23		197.61	294.08
			0.938	23.83	60	211.21	314.31
			1.000	25.40		224.51	334.10
			1.062	26.97		237.72	353.77
			1.125	28.58		251.07	373.63
			1.188	30.18		264.33	393.36
			1.250	31.75	80	277.29	412.66
			1.312	33.32		290.18	431.83
			1.375	34.93		303.18	451.19
			1.438	36.53		316.11	470.42
24	24.000	609.6	1.500	38.10	120	328.74	489.22
			1.625	41.28		353.97	526.76
			1.875	47.63		403.41	600.34
			2.125	53.98		451.52	671.93
			0.218	5.54	5S	55.43	82.48
			0.250	6.35		63.48	94.46
			0.281	7.14		71.25	106.04
			0.312	7.92		79.01	117.58
			0.344	8.74		87.00	129.47
			0.375	9.53	20 STD	94.71	140.95
			0.406	10.31		102.41	152.40
			0.438	11.13		110.33	164.19
			0.469	11.91		117.98	175.58
			0.500	12.70		125.62	186.94
			0.562	14.27	30	140.82	209.56
			0.625	15.88		156.19	232.43
			0.688	17.48		171.47	255.17
			0.750	19.05		186.42	277.42
			0.812	20.62		201.29	299.56
			0.875	22.23	40	216.32	321.92
			0.938	23.83		231.26	344.16
			0.969	24.61		238.59	355.06
			1.000	25.40		245.89	365.92
			1.062	26.97		260.43	387.56
26	26.000	660.4	1.125	28.58	60	275.12	409.42
			1.188	30.18		289.73	431.16
			1.219	30.96		296.88	441.81

Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diametro exterior Outside Diameter		Espesor de pared Wall thickness		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	mm	in	mm		Lb/ft	kg/m
24	24.000	609.6	1.250	31.75	100	304.02	452.43
			1.312	33.32		318.23	473.58
			1.375	34.93		332.58	494.94
			1.438	36.53		346.85	516.18
			1.500	38.10		360.81	536.95
			1.531	38.89	120	367.76	547.29
			1.562	39.67		374.69	557.60
			1.812	46.02		429.82	639.64
			2.062	52.37		483.61	719.69
			2.343	59.51		542.48	807.29
			0.250	6.35	10	68.82	102.42
			0.281	7.14		77.26	114.98
26	26.000	660.4	0.312	7.92		85.68	127.51
			0.344	8.74		94.35	140.41
			0.375	9.53		102.73	152.88
			0.406	10.31	20 XS	111.09	165.32
			0.438	11.13		119.70	178.13
			0.469	11.91		128.01	190.50
			0.500	12.70		136.31	202.85
			0.562	14.27		152.84	227.45
			0.625	15.88	30	169.55	252.32
			0.688	17.48		186.18	277.06
			0.750	19.05		202.46	301.29
			0.812	20.62		218.66	325.39
28	28.000	711.2	0.875	22.23		235.03	349.76
			0.938	23.83	40	251.32	374.01
			1.000	25.40		267.27	397.74
			0.250	6.35		74.17	110.37
			0.281	7.14		83.27	123.92
			0.312	7.92		92.35	137.44
			0.344	8.74		101.71	151.36
			0.375	9.53		110.75	164.81
			0.406	10.31	20 XS	119.77	178.24
			0.438	11.13		129.06	192.06
			0.469	11.91		138.04	205.43
			0.500	12.70		147.00	218.76
30	30.000	762.0	0.562	14.27		164.85	245.33
			0.625	15.88	30	182.91	272.20
			0.688	17.48		200.89	298.95
			0.750	19.05		218.49	325.15
			0.812	20.62		236.02	351.23
			0.875	22.23	40	253.74	377.61
			0.938	23.83		271.38	403.85
			1.000	25.40		288.65	429.56
			0.250	6.35		79.51	118.33
			0.281	7.14		89.28	132.86
			0.312	7.92		99.03	147.37
			0.344	8.74		109.06	162.30
			0.375	9.53		118.77	176.75
30	30.000	762.0	0.406	10.31	20 XS	128.45	191.16
			0.438	11.13		138.43	206.00
			0.469	11.91		148.07	220.35
			0.500	12.70		157.69	234.67
			0.562	14.27		176.87	263.21
			0.625	15.88	30	196.28	292.09
			0.688	17.48		215.60	320.84
			0.750	19.05		234.53	349.02
			0.812	20.62		253.38	377.07
			0.875	22.23		272.45	405.45
			0.938	23.83	40	291.43	433.70
			1.000	25.40		310.03	461.38
			1.062	26.97		328.55	488.94
			1.125	28.58		347.28	516.81
			1.188	30.18		365.93	544.57
			1.250	31.75	60	384.20	571.75
			1.375	34.93		420.78	626.19
			1.500	38.10		457.03	680.14

Tubería de acero al carbono
Dimensiones y Peso Lineal



COVALCO

Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales
de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diametro exterior Outside Diameter		Espesor de pared Wall thickness		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	mm	in	mm		Lb/ft	kg/m
32	32.000	812.8	0.250	6.35		84.86	126.28
			0.281	7.14		95.29	141.80
			0.312	7.92	10	105.70	157.29
			0.344	8.74		116.42	173.25
			0.375	9.53	STD	126.79	188.68
			0.406	10.31		137.13	204.08
			0.438	11.13		147.79	219.94
			0.500	12.70	20 XS	168.38	250.58
			0.562	14.27		188.89	281.09
			0.625	15.88	30	209.64	311.98
			0.688	17.48	40	230.31	342.74
			0.750	19.05		250.57	372.88
			0.812	20.62		270.74	402.91
			0.875	22.23		291.16	433.29
			0.938	23.83		311.49	463.55
			1.000	25.40		331.41	493.20
			1.062	26.97		351.26	522.73
			1.125	28.58		371.34	552.61
			1.188	30.18		391.33	582.37
			1.250	31.75		410.93	611.53
34	34.000	863.6	0.250	6.35		90.20	134.24
			0.281	7.14		101.30	150.74
			0.312	7.92	10	112.37	167.22
			0.344	8.74		123.77	184.20
			0.375	9.53	STD	134.80	200.61
			0.406	10.31		145.81	216.99
			0.438	11.13		157.16	233.87
			0.469	11.91		168.12	250.20
			0.500	12.70	20 XS	179.07	266.49
			0.562	14.27		200.90	298.98
			0.625	15.88	30	223.00	331.87
			0.688	17.48	40	245.02	364.63
			0.750	19.05		266.60	396.75
			0.812	20.62		288.10	428.74
			0.875	22.23		309.87	461.13
			0.938	23.83		331.54	493.39
			1.000	25.40		352.80	525.02
			1.062	26.97		373.97	556.52
			1.125	28.58		395.39	588.41
			1.188	30.18		416.73	620.17
			1.250	31.75		437.65	651.30
36	36.000	914.4	0.250	6.35		95.55	142.19
			0.281	7.14		107.30	159.69
			0.312	7.92	10	119.04	177.15
			0.344	8.74		131.13	195.14
			0.375	9.53	STD	142.82	212.54
			0.406	10.31		154.49	229.91
			0.438	11.13		166.52	247.81
			0.469	11.91		178.15	265.12
			0.500	12.70	XS	189.76	282.40
			0.562	14.27		212.92	316.86
			0.625	15.88	30	236.37	351.75
			0.688	17.48		259.73	386.52
			0.750	19.05	40	282.64	420.61
			0.812	20.62		305.46	454.58
			0.875	22.23		328.57	488.97
			0.938	23.83		351.60	523.24
			1.000	25.40		374.18	556.84
			1.062	26.97		396.67	590.31
			1.125	28.58		419.45	624.21
			1.188	30.18		442.14	657.97
			1.250	31.75		464.38	691.08
38	38.000	965.2	1.375	34.93		508.98	757.45
			1.500	38.10		553.25	823.32
			0.250	6.35		100.89	150.15
			0.312	7.92		125.71	187.08
			0.344	8.74		138.48	206.09
			0.375	9.53		150.84	224.48
			0.406	10.31		163.18	242.83
			0.438	11.13		175.89	261.75
			0.469	11.91		188.18	280.04


Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales
de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diametro exterior Outside Diameter		Espesor de pared Wall thickness		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	mm	in	mm		Lb/ft	kg/m
38	38.000	965.2	0.500	12.70		200.45	298.31
			0.562	14.27		224.94	334.74
			0.625	15.88		249.73	371.64
			0.688	17.48		274.44	408.41
			0.750	19.05		298.67	444.48
			0.812	20.62		322.83	480.42
			0.875	22.23		347.28	516.81
			0.938	23.83		371.66	553.09
			1.000	25.40		395.56	588.66
			1.062	26.97		419.38	624.11
			1.125	28.58		443.50	660.00
			1.188	30.18		467.54	695.77
			1.250	31.75		491.11	730.85
			0.312	7.92		132.38	197.00
			0.344	8.74		145.84	217.03
			0.375	9.53		158.86	236.41
			0.406	10.31		171.86	255.75
			0.438	11.13		185.25	275.68
			0.469	11.91		198.21	294.97
			0.500	12.70		211.14	314.22
40	40.000	1,016.0	0.562	14.27		236.95	352.62
			0.625	15.88		263.09	391.53
			0.688	17.48		289.15	430.30
			0.750	19.05		314.71	468.34
			0.812	20.62		340.19	506.26
			0.875	22.23		365.99	544.66
			0.938	23.83		391.71	582.93
			1.000	25.40		416.94	620.48
			1.062	26.97		442.09	657.90
			1.125	28.58		467.55	695.80
			1.188	30.18		492.94	733.57
			1.250	31.75		517.84	770.62
			0.250	6.35		111.59	166.06
			0.344	8.74		153.20	227.98
			0.375	9.53	STD	166.88	248.34
			0.406	10.31		180.54	268.67
			0.438	11.13		194.62	289.62
			0.469	11.91		208.24	309.89
			0.500	12.70	XS	221.83	330.13
			0.562	14.27		248.97	370.51
42	42.000	1,066.8	0.625	15.88		276.46	411.41
			0.688	17.48		303.86	452.19
			0.750	19.05		330.75	492.20
			0.812	20.62		357.55	532.09
			0.875	22.23		384.70	572.50
			0.938	23.83		411.77	612.78
			1.000	25.40		438.32	652.30
			1.062	26.97		464.79	691.69
			1.125	28.58		491.61	731.60
			1.188	30.18		518.34	771.37
			1.250	31.75		544.56	810.40
			1.500	38.10		649.47	966.51
			0.344	8.74		160.55	238.93
			0.375	9.53		174.89	260.27
			0.406	10.31		189.22	281.59
			0.438	11.13		203.98	303.56
			0.469	11.91		218.26	324.81
			0.500	12.70		232.52	346.03
			0.562	14.27		260.99	388.39
			0.625	15.88		289.82	431.30
44	44.000	1,117.6	0.688	17.48		318.57	474.09
			0.750	19.05		346.78	516.07
			0.812	20.62		374.91	557.93
			0.875	22.23		403.41	600.34
			0.938	23.83		431.82	642.62
			1.000	25.40		459.70	684.11
			1.062	26.97		487.50	725.48
			1.125	28.58		515.66	767.39
			1.188	30.18		543.74	809.18
			1.250	31.75		571.29	850.17



Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diametro exterior Outside Diameter		Espesor de pared Wall thickness		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	mm	in	mm		Lb/ft	kg/m
46	46.000	1,168.4	0.344	8.74		167.91	249.87
			0.375	9.53		182.91	272.20
			0.406	10.31		197.90	294.51
			0.438	11.13		213.35	317.50
			0.469	11.91		228.29	339.74
			0.500	12.70		243.22	361.94
			0.562	14.27		273.00	406.27
			0.625	15.88		303.18	451.19
			0.688	17.48		333.28	495.98
			0.750	19.05		362.82	539.93
			0.812	20.62		392.27	583.77
			0.875	22.23		422.12	628.18
			0.938	23.83		451.88	672.47
			1.000	25.40		481.09	715.93
			1.062	26.97		510.21	759.27
			1.125	28.58		539.72	803.19
48	48.000	1,219.2	1.188	30.18		569.14	846.98
			1.250	31.75		598.02	889.95
			0.344	8.74		175.26	260.82
			0.375	9.53	STD	190.93	284.14
			0.406	10.31		206.58	307.42
			0.438	11.13		222.71	331.43
			0.469	11.91		238.32	354.66
			0.500	12.70	XS	253.91	377.85
			0.562	14.27		285.02	424.15
			0.625	15.88		316.55	471.07
			0.688	17.48		347.99	517.87
			0.750	19.05		378.85	563.80
			0.812	20.62		409.64	609.60
			0.875	22.23		440.83	656.02
			0.938	23.83		471.94	702.32
			1.000	25.40		502.47	747.75
52	52.000	1,320.8	1.062	26.97		532.92	793.07
			1.125	28.58		563.77	838.99
			1.188	30.18		594.54	884.78
			1.250	31.75		624.74	929.72
			1.500	38.10		745.68	1109.70
			2.000	50.80		983.55	1463.69
			0.375	9.53		206.97	308.00
			0.406	10.31		223.94	333.26
			0.438	11.13		241.44	359.31
			0.469	11.91		258.38	384.50
			0.500	12.70		275.29	409.67
			0.562	14.27		309.05	459.92
			0.625	15.88		343.27	510.85
			0.688	17.48		377.41	561.65
			0.750	19.05		410.93	611.53
			0.812	20.62		444.36	661.28
54	54.000	1,371.6	0.875	22.23		478.25	711.71
			0.938	23.83		512.05	762.01
			1.000	25.40		545.23	811.39
			1.062	26.97		578.33	860.65
			1.125	28.58		611.88	910.58
			1.188	30.18		645.35	960.38
56	56.000	1,422.4	1.250	31.75		678.20	1009.27
			0.375	9.53		214.99	319.93
			0.500	12.70		285.98	425.58
			0.625	15.88		356.64	530.74
			0.750	19.05		426.96	635.39
			1.000	25.40		566.61	843.21
			0.375	9.53		223.00	331.87
			0.406	10.31		241.30	359.10
			0.438	11.13		260.17	387.18
			0.469	11.91		278.43	414.35
			0.500	12.70		296.67	441.49
			0.562	14.27		333.08	495.68
			0.625	15.88		370.00	550.62
			0.688	17.48		406.83	605.44
			0.750	19.05		443.00	659.26
			0.812	20.62		479.08	712.95
			0.875	22.23		515.66	767.39

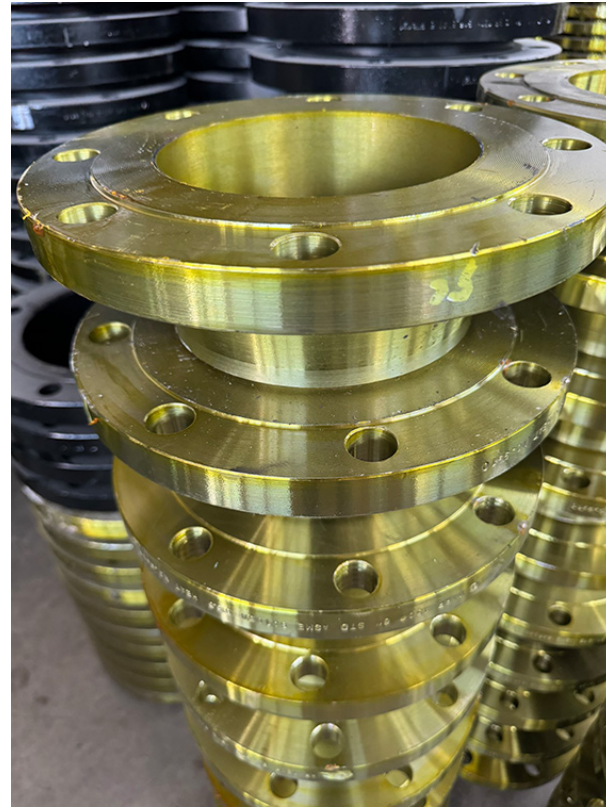

Tubería de acero al carbono
Dimensiones y Peso Lineal





Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diametro exterior Outside Diameter		Espesor de pared Wall thickness		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	mm	in	mm		Lb/ft	kg/m
56	56.000	1,422.4	0.938	23.83		552.16	821.70
			1.000	25.40		587.99	875.03
			1.062	26.97		623.75	928.23
			1.125	28.58		659.99	982.17
			1.188	30.18		696.15	1035.98
			1.250	31.75		731.65	1088.82
60	60.000	1,524.0	0.375	9.53		239.04	355.73
			0.406	10.31		258.67	384.94
			0.438	11.13		278.90	415.05
			0.469	11.91		298.49	444.20
			0.500	12.70		318.05	473.31
			0.562	14.27		357.12	531.45
			0.625	15.88		396.73	590.40
			0.688	17.48		436.26	649.22
			0.750	19.05		475.07	706.98
			0.812	20.62		513.81	764.63
			0.875	22.23		553.08	823.08
			0.938	23.83		592.27	881.40
			1.000	25.40		630.76	938.67
			1.062	26.97		669.16	995.82
			1.125	28.58		708.10	1053.77
64	64.000	1,625.6	1.188	30.18		746.95	1111.59
			1.250	31.75		785.10	1168.36
			0.375	9.53		255.08	379.59
			0.406	10.31		276.03	410.77
			0.438	11.13		297.63	442.93
			0.469	11.91		318.54	474.04
			0.500	12.70		339.43	505.13
			0.562	14.27		381.15	567.21
			0.625	15.88		423.46	630.17
			0.688	17.48		465.68	693.00
			0.750	19.05		507.14	754.71
			0.812	20.62		548.53	816.30
			0.875	22.23		590.50	878.76
			0.938	23.83		632.38	941.09
			1.000	25.40		673.52	1002.31
68	68.000	1,727.2	1.062	26.97		714.57	1063.40
			1.125	28.58		756.21	1125.36
			1.188	30.18		797.75	1187.19
			1.250	31.75		838.56	1247.91
			0.469	11.91		338.60	503.89
			0.500	12.70		360.81	536.95
			0.562	14.27		404.20	601.51
			0.625	15.88		449.09	668.32
			0.688	17.48		493.89	734.99
			0.750	19.05		537.90	800.49
			0.812	20.62		581.83	865.87
			0.875	22.23		626.39	932.17
			0.938	23.83		670.86	998.35
			1.000	25.40		714.54	1063.35
			1.062	26.97		758.14	1128.24
72	72.000	1,828.8	1.125	28.58		802.36	1194.04
			1.188	30.18		846.49	1259.72
			1.250	31.75		889.84	1324.23
			0.500	12.70		381.27	567.39
			0.562	14.27		428.17	637.19
			0.625	15.88		475.75	707.99
			0.688	17.48		523.24	778.67
			0.750	19.05		569.90	848.10
			0.812	20.62		616.47	917.41
			0.875	22.23		663.72	987.72
			0.938	23.83		710.87	1057.90
			1.062	26.97		803.44	1195.66
			1.125	28.58		850.35	1265.46
			1.188	30.18		897.17	1335.14
			1.250	31.75		943.17	1403.59



Dimensiones y Pesos Tubería acero con y sin costura convencionales de acuerdo a fórmula peso específico 7850 Kg/m³

Nominal Diameter	Diameter exterior		Espesor de pared		Cédula Schedule / Designation	Peso Weight	
	in	mm	in	mm		Lb/ft	kg/m
76	76.000	1,930.4	0.500	12.70		402.60	599.13
			0.562	14.27		452.15	672.87
			0.625	15.88		502.41	747.67
			0.688	17.48		552.59	822.35
			0.750	19.05		601.89	895.72
			0.812	20.62		651.11	968.96
			0.875	22.23		701.04	1043.27
			0.938	23.83		750.89	1117.44
			1.000	25.40		799.86	1190.32
			1.062	26.97		848.75	1263.08
			1.125	28.58		898.34	1336.88
			1.188	30.18		947.85	1410.56
			1.250	31.75		996.49	1482.94
			0.562	14.27		476.12	708.54
80	80.000	2,032.0	0.625	15.88		529.07	787.35
			0.688	17.48		581.94	866.02
			0.750	19.05		633.89	943.33
			0.812	20.62		685.75	1020.51
			0.875	22.23		738.37	1098.81
			0.938	23.83		790.90	1176.99
			1.000	25.40		842.52	1253.80
			1.062	26.97		894.05	1330.49
			1.125	28.58		946.33	1408.30
			1.188	30.18		998.53	1485.97
			1.250	31.75		1049.81	1562.30
			0.562	14.27		476.12	708.54
			0.625	15.88		529.07	787.35
			0.688	17.48		581.94	866.02

Tabla de conversión de Peso

	Kilogramo	Ton. Métr.	Onza	Libra	Ton. Larga	Ton. Corta
Kilogramo	1	0.001	35.27	2.2	0.000984	0.001102
Ton. Métr.	1000	1	35274	2204.62	0.98421	110.231
Onza	0.028349	0.000028	1	0.0625	0.000028	0.000031
Libra	0.45359	0.000454	16	1	0.000446	0.0005
Ton Larga	1016.05	101.605	35840	2240	1	1.12
Ton Corta	907.185	0.90718	32000	2000	0.89286	1

Tabla de conversión de Longitud

	Metro	Km.	Pulgada	Pie	Milla Terrestre
Metro	1	0.001	39.3701	3.28084	0.000621
Km.	1000	1	39370.1	3280.84	0.62137
Pulgada	0.025399	0.000025	1	0.08333	0.000015
Pie	0.304794	0.000304	12	1	0.000189
Milla Terrestre	1609.34	160.934	63360	5280	1

1 Lb/ft = 1.4882 Kg/m

1 Kg/m = 0.672 Lb/ft

Términos Convencionales

API	American Petroleum Institute
ANSI	American National Standards Institute
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	American Society of Testing Materials
NACE	National Association of Corrosion Engineers
AWWA	American Water Works Association
SSAW	Spiral / helical Seam Submerged Arc Welded pipe
DSAW	Double seam Submerged Arc Welded pipe
LSAW	Longitudinal seam Submerged Arc Welded pipe (one seam)
ERW - HFI	Electric Resistance Welded High Frequency Induced
EPW	Electric Fusion Welded Tube
SRL	Single random Lengths; minimum average lengths 17'6" shortest length permissible is 9"
DRL	Double random Lengths; minimum average lengths 35' shortest length permissible is 14'

Fórmula Peso Lineal Tubería Extremos Lisos

$P = (D - e) \cdot e \cdot 0.02466$

donde: P = Peso en Kg/m D = Diámetro exterior en milímetros e = Espesor de pared en milímetros

Presión Hidrostática (Fórmula Barlow)

$P \text{ (psi)} = \frac{2Se}{D}$

donde: e = espesor de pared en pulgadas P = Presión en psi D = Diámetro externo en pulgadas S = Límite Elástico (Ys) en psi

$P \text{ (Mpa)} = \frac{2Se}{D}$

donde: e = espesor de pared en milímetros P = Presión en Mpa D = Diámetro externo en milímetros S = Límite Elástico (Ys) en Mpa



Tubería de acero al carbono
Dimensiones y Peso Lineal



COVALCO